



BEPRO

www.bepro-doo.com

UPUTSTVO ZA UGRADNJU

Certified Quality Management System
ISO 9001 : 2015
Certificate Registration No. : 44 100 23430124



BETONSKE CIJEVI




PIJESAK (SITNOZRNI MATERIJAL)


ŠLJUNAK 0/16mm ($d \geq 10\text{cm}$)

ŠLJUNAK 0/64mm ($d \geq 20\text{cm}$)

TLO

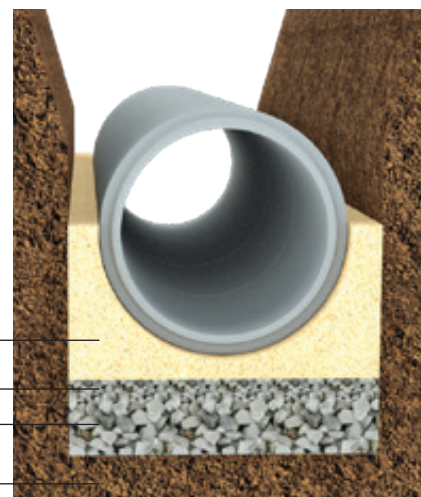

1 ISKOPATI KANAL (ROV)

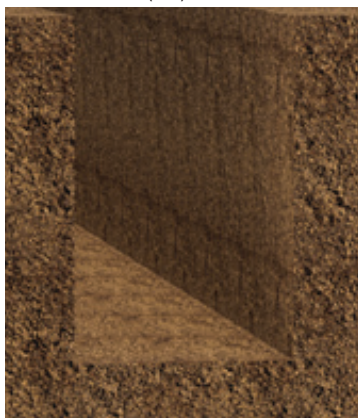

2 NASUTI SLOJ ŠLJUNKA ($d \geq 20\text{cm}$)



- SLOJ NASUTOG ŠLJUNKA ZBITI (VIBRO ŽABA)

3 NASUTI SLOJ ŠLJUNKA ($d \geq 10\text{cm}$)




- SLOJ NASUTOG ŠLJUNKA ZBITI (VIBRO ŽABA)

4 NASUTI SLOJ PIJESKA ($d \geq 10\text{cm}$)




- SLOJ NASUTOG PIJESKA ZBITI (VIBRO PLOČA)

5 POSTAVITI CIJEVI NA PRIPREMLJENU PODLOGU

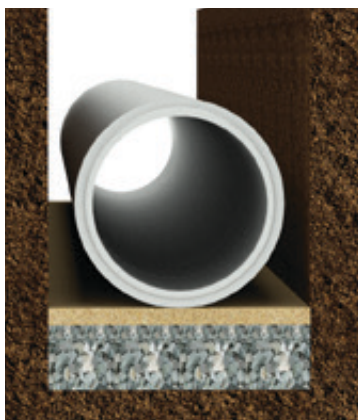


6 NASUTI PIJESAK (0/4mm) SA OBE STRANE CIJEVI

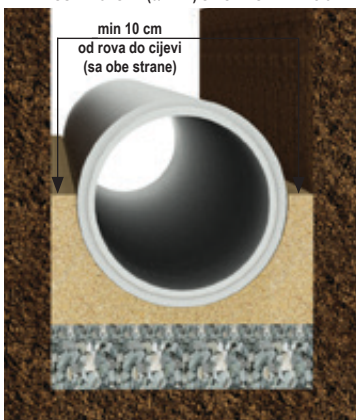


- KANAL (ROV) U KOJI SE POLAŽU CIJEVI MORA BITI ŠIRI OD CIJEVI ZA min 10 cm SA OBE STRANE CIJEVI, KAKO BI SE SITNOZRNI MATERIJAL DOBRO UGRADIO

7 NASUTI SLOJ PIJESKA (0/4mm) I ŠLJUNKA ($d \geq 10\text{cm}$)

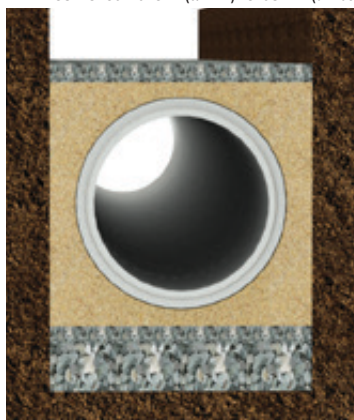

- NASUTI PIJESAK U VISINI min 10 cm OD VRHA CIJEVI
- NASIPANJE ŠLJUNKA NIJE NUŽNO (ZAVISNO OD VRSTE/NAMJENE ZAVRŠNOG SLOJA)

8 NASUTI ZAVRŠNI SLOJ

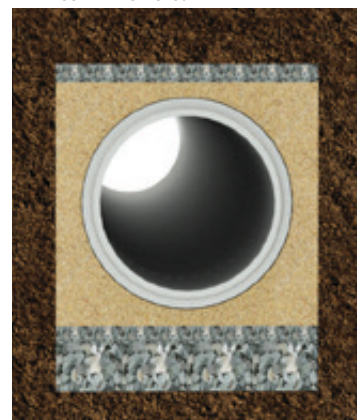

NAPOMENA : Uputstvo za ugradnju proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.